



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号：CQC22024330670

发证日期：2024年07月01日
有效期至：2026年12月15日

委托人名称 及注册地址	深圳古瑞瓦特新能源有限公司 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401,4—13 楼
制造商名称 及注册地址	深圳古瑞瓦特新能源有限公司 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401,4—13 楼
生产企业名称 及生产地址	广东省古瑞瓦特新能源有限公司 惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋
产品名称和系列、 规格、型号	光伏并网逆变器 详见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2022 年 02 月 09 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC22024330670

纸 号:

MID 33KTL3-X(Pro)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 55. 5A, 额定交流输出功率 33kW.

MID 33KTL3-X(Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/20A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 55. 5A, 额定交流输出功率 33kW.

MID 36KTL3-X(Pro)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 60. 6A, 额定交流输出功率 36kW.

MID 36KTL3-X(Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/20/20A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 60. 6A, 额定交流输出功率 36kW.

MID 40KTL3-X(Pro)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC22024330670

纸 号:

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 67. 3A, 额定交流输出功率 40kW.

MID 40KTL3-X (Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/20/20A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 67. 3A, 额定交流输出功率 40kW.

MID 33KTL3-X2 (Pro)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 55. 5A, 额定交流输出功率 33kW.

MID 33KTL3-X2 (Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 20/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 55. 5A, 额定交流输出功率 33kW.

MID 36KTL3-X2 (Pro)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 60. 6A, 额定交流输出功率 36kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号: CQC22024330670

纸 号:

MID 36KTL3-X2 (Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 20/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 60. 6A, 额定交流输出功率 36kW.

MID 40KTL3-X2 (Pro)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 67. 3A, 额定交流输出功率 40kW.

MID 40KTL3-X2 (Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/20/20/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 67. 3A, 额定交流输出功率 40kW.

MID 50KTL3-X2 (Pro)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/40/40/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 84. 1A, 额定交流输出功率 50kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录


第 4 页 共 4 页

证书编号: CQC22024330670

纸 号:

MID 50KTL3-X2 (Pro. E)

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40/20/20/40A ; 交流输出:3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 84. 1A, 额定交流输出功率 50kW.

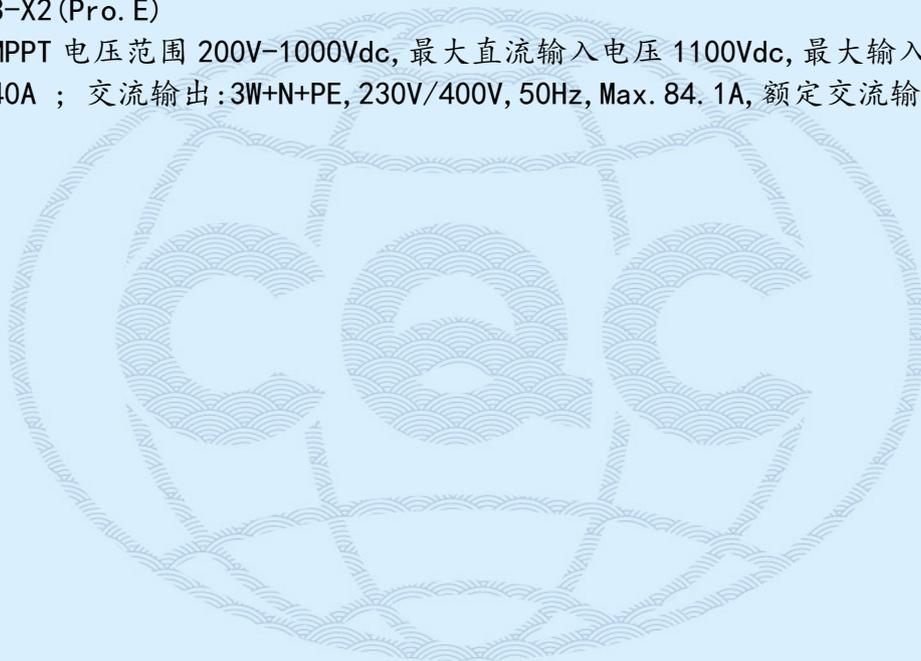

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE